

Светильники LED Polus-Art-1 и LED Polus-Art-2 .

Серия 04.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

- Светильники мебельные встраиваемые серии LED Polus-Art (в дальнейшем просто **светильник**) предназначены для установки в мебель в доме и офисе.
- В светильник установлены 7 светодиодов SMD 2835 LED.
- Корпус светильника изготовлен из пластика, что позволяет напрямую подключать его к сети ~220В.
- Размеры светильника указаны на Рис.1.

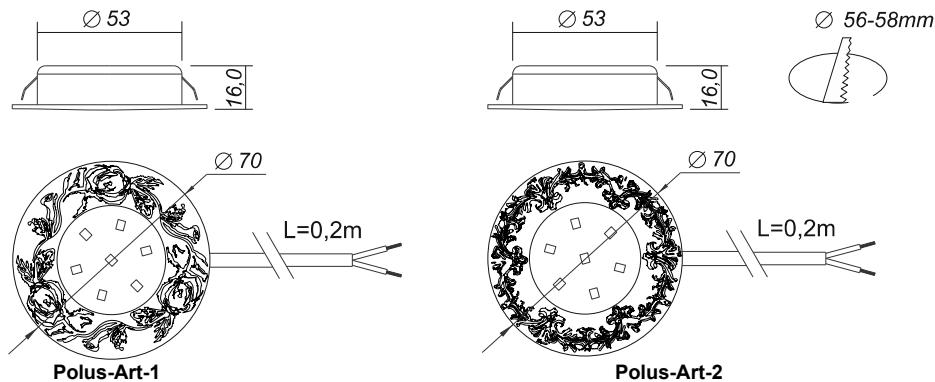


Рис. 1

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 220-240В, 50Гц;
- Мощность 4Вт;
- Кол-во светодиодов 7шт. SMD 2835 LED;
- Угол света 120°;
- Длина кабеля 0,2м;
- Класс защиты от поражения электрическим током II;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44*.

№	Модель	Название	Цветовая температура	Световой поток, не менее	Цвет
1	04.112.11.301	LED Polus-Art-1	3000K	160 Лм	Хром
2	04.112.11.401		4000K	160 Лм	Хром
3	04.112.11.305		3000K	160 Лм	Никель матовый
4	04.112.11.405		4000K	160 Лм	Никель матовый
5	04.112.11.308		3000K	160 Лм	Античная бронза
6	04.112.09.301	LED Polus-Art-2	3000K	160 Лм	Хром
7	04.112.09.401		4000K	160 Лм	Хром
8	04.112.09.305		3000K	160 Лм	Никель матовый
9	04.112.09.405		4000K	160 Лм	Никель матовый
10	04.112.09.308		3000K	160 Лм	Античная бронза

3. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник.
- Просверлите отверстие нужного диаметра.
- Подключите светильник к заблаговременно проложенным проводам питания, и установите светильник в подготовленное отверстие. **ВНИМАНИЕ!** Установку светильника производить только при отключенной электрической сети.
- **ВНИМАНИЕ!** При установке светильника необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы не допустить перегрева светильника и уменьшения его срока службы (см. рис. 2).


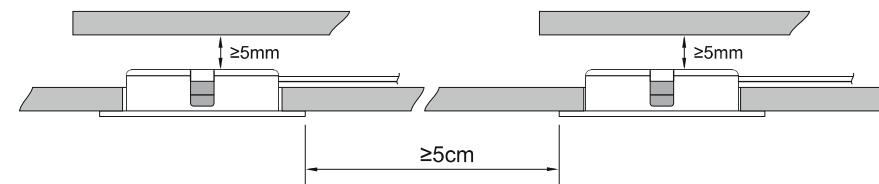


Рис. 2

4. Требования безопасности.

- Установку светильника должен производить только квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается устанавливать светильник в зоне ванны и над ней, в зоне действия душа (зоны 0 и 1 в ванной комнате).
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

*) **Примечание:** Степень влагозащитности IP44 обеспечивается только с лицевой стороны светильник, в случае, когда он установлен на рабочую поверхность. Для обеспечения IP44 со стороны коммутации проводов необходимо дополнительно использовать защитный пластиковый короб.



EAC